

## Mécanisme électrique 24 Volt d'ouverture pour exutoire et aération

### Bouton-poussoir



Bouton-poussoir, bleu HE 075

Bouton d'évacuation de fumée 24 V, boîtier en matière plastique bleu, avec porte, vitre à briser et clé. (dim : 125 x 125 x 30 mm. Plaque frontale, avec deux boutons pour "OUVERT" et "RESET" ("RESET" recouvert), bornes de branchements, 3 LED pour: "panne", "contrôle secteur" et "exutoire ouvert".

HE 075

852102



Inter. à clé à impulsion (**sans cylindre**) avec leds

Inter. à clé à clé, contact à impulsion avec rappel des 2 côtés pour demi-cylindre KABA, montage encastré blanc, sans cylindre.

ST

850298



Inter. à clé à impulsion (**avec cylindre**) avec leds

Inter. à clé à clé, contact à impulsion avec rappel des 2 côtés pour demi-cylindre KABA 5000, montage encastré blanc.

ST

850299

## Mécanisme électrique 24 Volt d'ouverture pour exutoire et aération



Inter. à clé à impulsion (sans cylindre)  
Inter. à clé à clé, contact à impulsion avec rappel des 2 côtés pour demi-cylindre KABA, montage encastré blanc, sans cylindre.

---

**ST****850300**


Inter. à clé à impulsion (sans cylindre)  
Inter. à clé à clé, contact à impulsion avec rappel des 2 côtés pour demi-cylindre KABA, montage apparent blanc, sans cylindre.

---

**ST****850310**

Inter. à clé à impulsion  
Inter. à clé, contact à impulsion avec rappe des 2 côtés cylindre KABA 5000 avec 2 clés, montage apparent blanc.

---

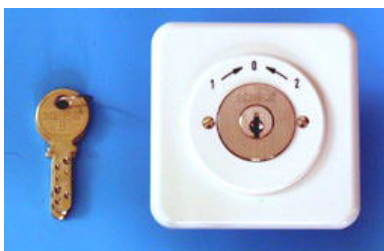**ST****850312**

Inter. à clé à impulsion  
Inter. à clé, contact à impulsion avec rappe des 2 côtés cylindre KABA 5000 avec 2 clés, montage encastré blanc.

---

**ST****850302**

### Bouton d'aération

Bouton d'aération  
2 touches, stop, pour montage apparent.

---

**ST****854516**

## Mécanisme électrique 24 Volt d'ouverture pour exutoire et aération



2 touches, pour montage encastré


ST

854521

2 touches, pour montage apparent

ST

854522

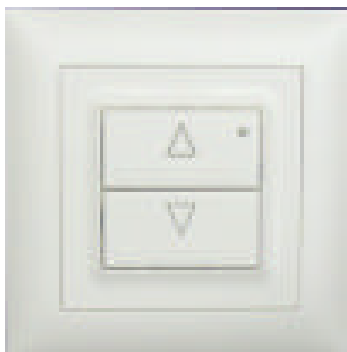

Bouton d'aération à impulsion, 2 touches avec LED de signalisation " ouvert ", pour montage apparent.

ST

854523

Bouton d'aération à impulsion, 2 touches avec LED de signalisation " ouvert ", pour montage encastré

ST

854524



Inter. à clé à impulsion (**sans cylindre**) avec led ouvert  
Inter. à clé à clé, contact à impulsion avec rappel des 2 côtés pour demi-cylindre KABA, montage encastré blanc, sans cylindre.

ST

960303




Inter. à clé à impulsion (**avec cylindre**) avec led ouvert  
Inter. à clé à clé, contact à impulsion avec rappel des 2 côtés pour demi-cylindre KABA, montage encastré blanc, sans cylindre.

ST

960302

## Mécanisme électrique 24 Volt d'ouverture pour exutoire et aération

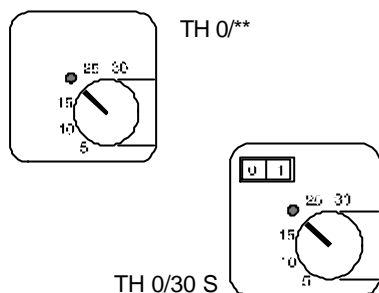

### Thermostat d'ambiance

Thermostat d'ambiance  
Réglable de 0° à 30° pour la commande automatique de l'ouverture ou de la fermeture.

TH 0/30 854551

Thermostat d'ambiance  
Réglable de 0° à 60° pour la commande automatique de l'ouverture ou de la fermeture.

TH 0/60 854554



### Détecteur de pluie et vent

Détecteur de pluie et vent, 24V, réglable

WTS 892 854568



Détecteur de pluie, 24V

WS 890 854566